

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ
(២០០២០២០២០)

បញ្ជីប៉ាន់តម្លៃ

គម្រោងសាងសង់មណ្ឌលកុមារកំព្រា

ស្រុកព្រៃទម្រង់ ខេត្តព្រះសីហនុ

- ១-សាងសង់អាគារពិនិត្យជម្ងឺជាន់ផ្ទាល់ដី ទទឹង៨m បណ្តោយ 11m
- ២-សាងសង់អាគារស្នាក់នៅកុមារជាន់ផ្ទាល់ដី ទទឹង7m បណ្តោយ 32m
- ៣-សាងសង់អាគារសិក្សា កន្លែងហូបបាយ និងដាំស្លជាន់ផ្ទាល់ដី ទទឹង7m
បណ្តោយ18m
- ៤-សាងសង់អាគារស្នាក់នៅសំរាប់បុគ្គលិកជាន់ផ្ទាល់ដី ទទឹង7m បណ្តោយ12m
- ៥-សាងសង់របងព័ទ្ធជុំវិញ ទ្វារ និងក្លោងទ្វារ កំពស់ 1.80m បណ្តោយ 215m
- ៦-សាងសង់សួន ខឿនដាំផ្កា ទំហំ 280ម៉ែត្រការ៉េ
- ៧-សាងសង់អណ្តូង អាងស្តុក និងបង្គប់ប្រព័ន្ធទឹក

សរុបទឹកប្រាក់គម្រោងចំនួន: 195,000.00USD

(មួយរយ កៅសិបប្រាំពាន់ ដុល្លាអាមេរិកគត់)

ឆ្នាំ ២០១៨


បញ្ជីរង្វាន់តម្លៃសរុប
ការងារសាងសង់មណ្ឌលក្នុងកំព្រា

ល.រ	មុខងារ	បរិមាណ	ទឹកប្រាក់	សេចក្តីផ្សេងៗ
1	អាគារពិនិត្យ សុខភាព	1.00	23,239.31	
2	អាគារស្នាក់នៅកុមារ	1.00	44,461.42	
3	អាគារសិក្សា ហូបបាយ និងដាំស្ល	1.00	28,277.40	
4	អាគារស្នាក់នៅបុគ្គលិក	1.00	20,015.81	
5	របង(m)	215	20,747.50	
6	សួន និងខឿន		4,500.00	
7	អាងស្តុកទឹក អណ្តូង និងប្រព័ន្ធ		15,000.00	
8	សរុបចំណាយផ្ទាល់		156,077.20	USD
9	ចំណាយផ្សេងៗ 3% នៃចំណាយផ្ទាល់	3%	4,682.316	USD
10	សិក្សាគំរោង 2%	2%	3,121.544	USD
11	ប្រាក់ចំណេញ 20%	20%	31,215.44	USD
12	តម្លៃគំរោង		195,096.50	USD

ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ 2018

អ្នកសិក្សាគំរោង



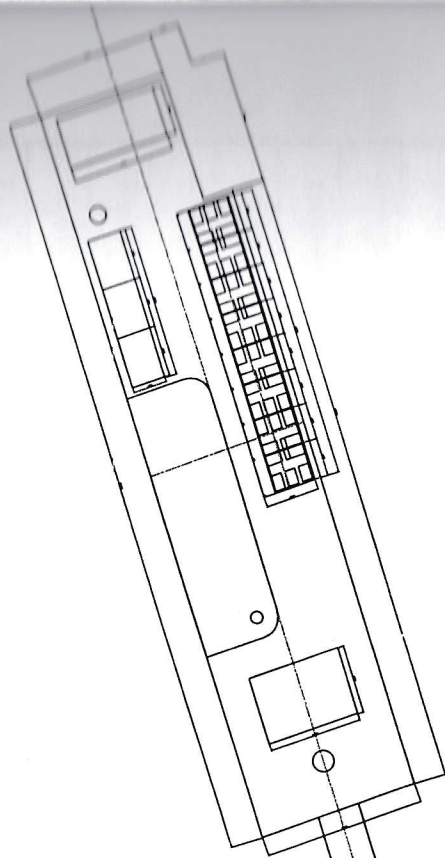

កំណត់សម្គាល់

ផ្លូវជាតិលេខ៣
ផ្លូវទៅខេត្តព្រះសីហនុ
ផ្លូវទៅខេត្តកំពត

ល.រ	កំណែ		ឈ្មោះ - មុខងារ	ហត្ថលេខា	ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ	វិញ្ញាបនបត្រសំគាល់ម្ចាស់អចលនវត្ថុលេខៈ	ម្ចាស់សំណង់៖		
		តូដោយ	សៀម ឧភាព (វិស្វករ)			ទីតាំងសាមសង្កៈ			
		គណនាដោយ							
		សិក្សាដោយ				ឈ្មោះតំណាង៖	មាត្រដ្ឋាន	ចំនួនស្លឹក	លេខស្លឹក
		ពិនិត្យដោយ							
		យល់ព្រមដោយ				ឈ្មោះប្លង់៖			

បញ្ជីប៉ាន់តម្លៃ
ការងារសាងសង់មណ្ឌលភ្នំកំព្រា

១ - អាគារពិនិត្យសុខភាព


ល.រ	មុខងារ	ឯកតា	បរិមាណ	តម្លៃឯកតា	ទឹកប្រាក់	សេចក្តីផ្សេងៗ
1	ការងារបេតុងសរសៃដែក	m ³	34.41	245.00	8,431.27	
2	ការងារឥដ្ឋ10	m ²	48.00	15.00	720.00	
3	ការងារឥដ្ឋ20	m ²	99.60	20.00	1,992.00	
4	ការងារបូក	m ²	295.20	5.00	1,476.00	
5	ការងារបូកចាប់ជ្រី	m	92.00	10.00	920.00	
6	ការងារដំបូល	m ²	107.10	20.00	2,142.00	
7	ការងារពិដាន	m ²	91.84	10.00	918.80	
8	ការងារកាប៊ូ	m ²	141.04	18.50	2,609.25	
9	បានបង្គន់បត់ជើងធំ	កំប្លោង	2.00	20.00	40.00	
10	បានបង្គន់បត់ជើងតូច	កំប្លោង	2.00	20.00	40.00	
11	ឡាក់បូលាងដៃ	កំប្លោង	2.00	45.00	90.00	
12	ទ្វារឈើ	កំប្លោង	2.00	390.00	780.00	
13	ទ្វារដែកមូរ	កំប្លោង	2.00	1,100.00	2,200.00	
14	បង្អួច	កំប្លោង	4.00	220.00	880.00	
15	សរុបចំណាយផ្ទាល់				23,239.31	USD
16	ចំណាតតម្រោងទុក3% នៃចំណាយផ្ទាល់			0%	-	USD
17	សិក្សាគំរោង2%			0%	-	USD
18	ប្រាក់ចំណេញ20%			0%	-	USD
19	តម្លៃគំរោង				23,239.31	USD

ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ2018


អ្នកសិក្សាគំរោង



ប្លង់កាត

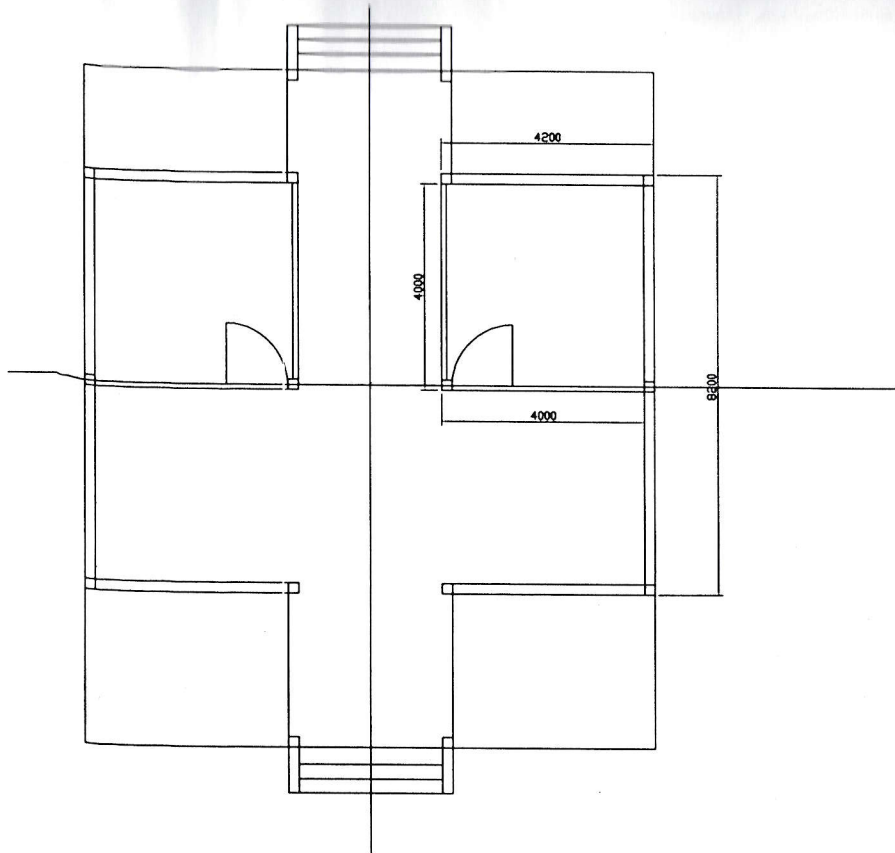


ប្លង់គ្រឹះ

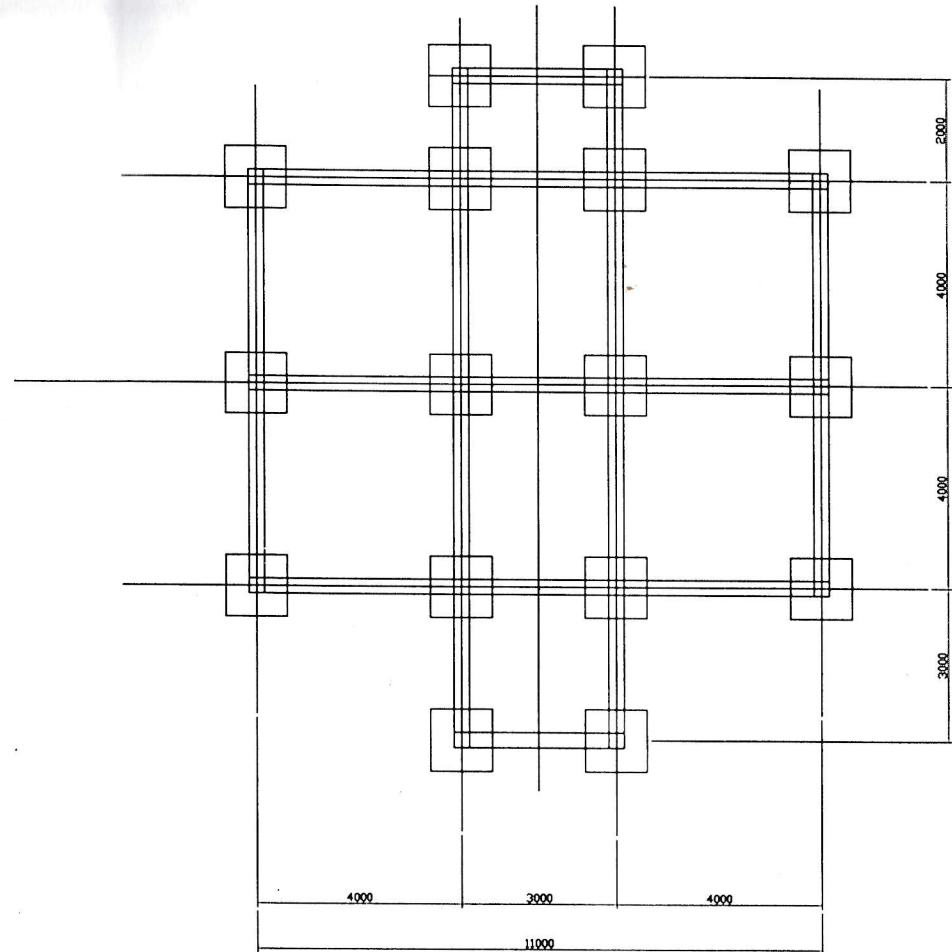



ល.រ	កំណែ		ឈ្មោះ - មុខងារ	ហត្ថលេខា	ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ	វិញ្ញាបនបត្រសំគាល់ម្ចាស់អចលនវត្ថុលេខៈ	ម្ចាស់សំណង់៖		
		តូដោយ	សៀម ឧភាព (វិស្វករ)			ទីតាំងសាងសង់ ៖	មាត្រដ្ឋាន ចំនួនសន្លឹក លេខសន្លឹក		
		គណនាដោយ				ឈ្មោះគំរោង ៖			
		សិក្សាដោយ							
		ពិនិត្យដោយ							
		យល់ព្រមដោយ				ឈ្មោះប្លង់ ៖ ប្លង់បាតអាគារពិនិត្យជម្ងឺ			

ប្លង់មើលពីក្រោយនៃអាគារពិនិត្យជម្ងឺ

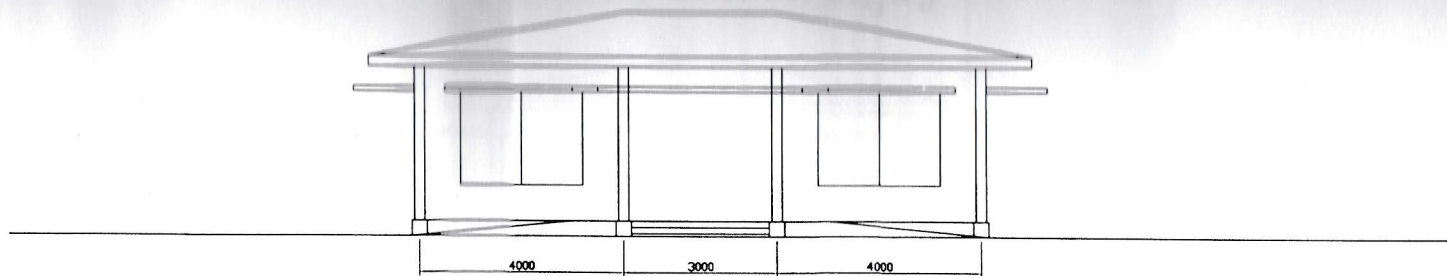


ប្លង់មើលពីមុខនៃអាគារពិនិត្យជម្ងឺ

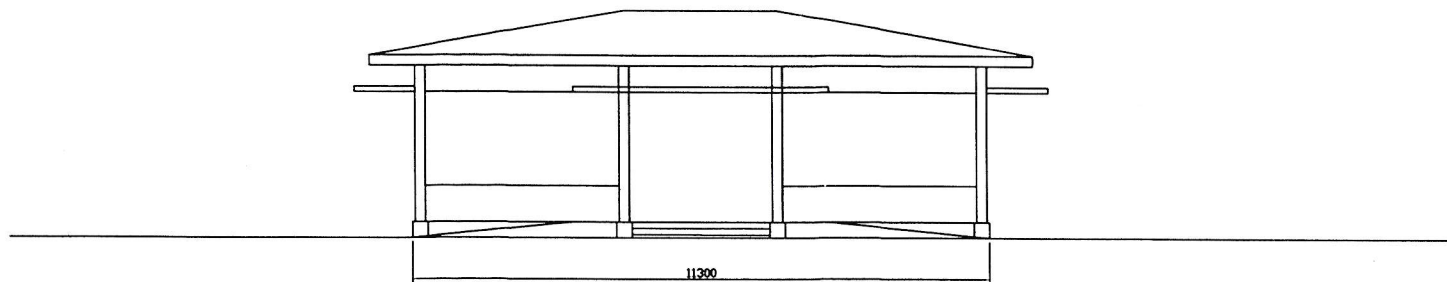


ល.រ	កំណែ		ឈ្មោះ - មុខងារ	ហត្ថលេខា	ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ	វិញ្ញាបនប័ត្រសំគាល់ម្ចាស់អចលនវត្ថុលេខ: ទីតាំងសាងសង់ :	ម្ចាស់សំណង់:		
		គូដោយ	សៀម នុភាព(វិស្វករ)			ឈ្មោះតំណាង :			
		គណនាដោយ							
		សិក្សាដោយ							
		ពិនិត្យដោយ							
		យល់ព្រមដោយ							
						ឈ្មោះប្លង់ : ប្លង់មើលទូទៅនៃអាគារពិនិត្យជម្ងឺ	មាត្រដ្ឋាន	ចំនួនសន្លឹក	លេខសន្លឹក

ប្លង់មើលពីស្តាំនៃអាគារពិនិត្យជម្ងឺ

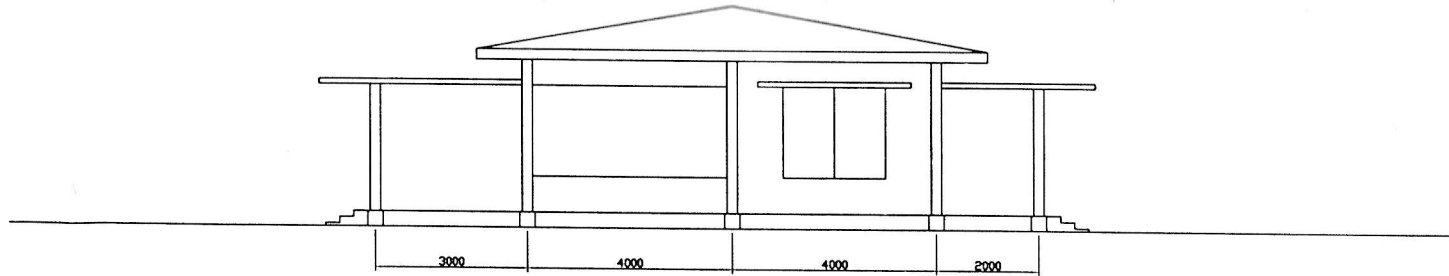

ប្លង់មើលពីឆ្វេងនៃអាគារពិនិត្យជម្ងឺ

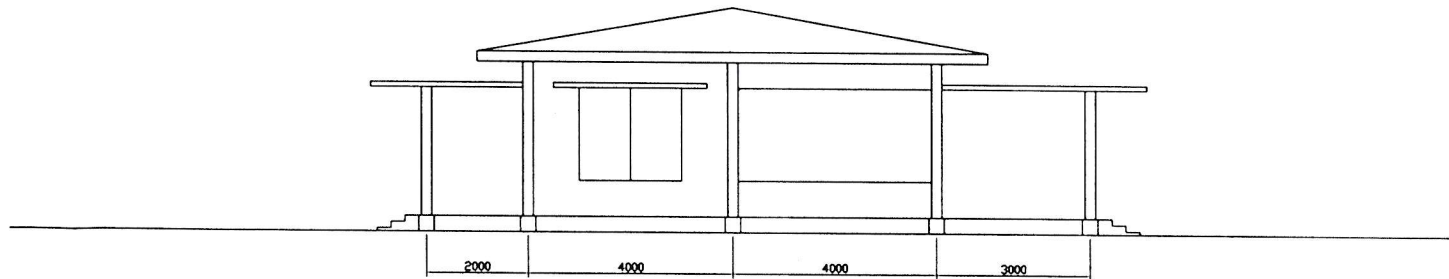

ល.រ	កំណែ		ឈ្មោះ - មុខងារ	ហត្ថលេខា	ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ	វិញ្ញាបនប័ត្រសំគាល់ម្ចាស់អចលនវត្ថុឈ្មោះ:	ម្ចាស់សំណង់:		
		តូដោយ	សៀម នុរាត(វិស្វករ)			ទីតាំងសាងសង់ :			
		គណនាដោយ				ឈ្មោះគំរោង :			
		សិក្សាដោយ							
		ពិនិត្យដោយ							
		យល់ព្រមដោយ				ឈ្មោះប្លង់ : ប្លង់មើលទូទៅនៃអាគារពិនិត្យជម្ងឺ	មាត្រដ្ឋាន	ចំនួនសន្លឹក	លេខសន្លឹក

បញ្ជីប៉ាន់តម្លៃ
ការងារសាងសង់មណ្ឌលភ្នែកកំព្រា


២ - ធានាស្ថាប័នសម្រាប់ការ

ល.រ	មុខងារ	ឯកតា	បរិមាណ	តម្លៃឯកតា	ទឹកប្រាក់	សេចក្តីផ្សេងៗ
1	ការងារបេតុងសរសៃដែក	m ³	72.02	245.00	17,646.21	
2	ការងារឥដ្ឋ10	m ²	109.20	15.00	1,638.00	
3	ការងារឥដ្ឋ20	m ²	224.40	20.00	4,488.00	
4	ការងារបូក	m ²	731.60	5.00	3,658.00	
5	ការងារបូកចាប់ជ្រី	m	148.80	10.00	1,488.00	
6	ការងារដំបូល	m ²	308.75	20.00	6,175.00	
7	ការងារពិដាន	m ²	167.44	10.00	1,674.80	
8	ការងារកាប៊ូ	m ²	289.37	18.50	5,353.41	
9	បានបង្គន់បត់ជើងធំ	កំប្លោង	8.00	20.00	160.00	
10	បានបង្គន់បត់ជើងតូច	កំប្លោង	8.00	20.00	160.00	
11	ឡាត់បូលាងដៃ	កំប្លោង	8.00	45.00	360.00	
12	ទ្វារឈើ	កំប្លោង	2.00	390.00	780.00	
13	បង្អួច	កំប្លោង	4.00	220.00	880.00	
14	សរុបចំណាយផ្ទាល់				44,461.42	USD
15	ចំណាត់តម្រាងទុក3% នៃចំណាយផ្ទាល់			0%	-	USD
16	សិក្សាគំរោង2%			0%	-	USD
17	ប្រាក់ចំណេញ20%			0%	-	USD
18	តម្លៃគំរោង				44,461.42	USD


ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ2018


អ្នកសិក្សាគំរោង



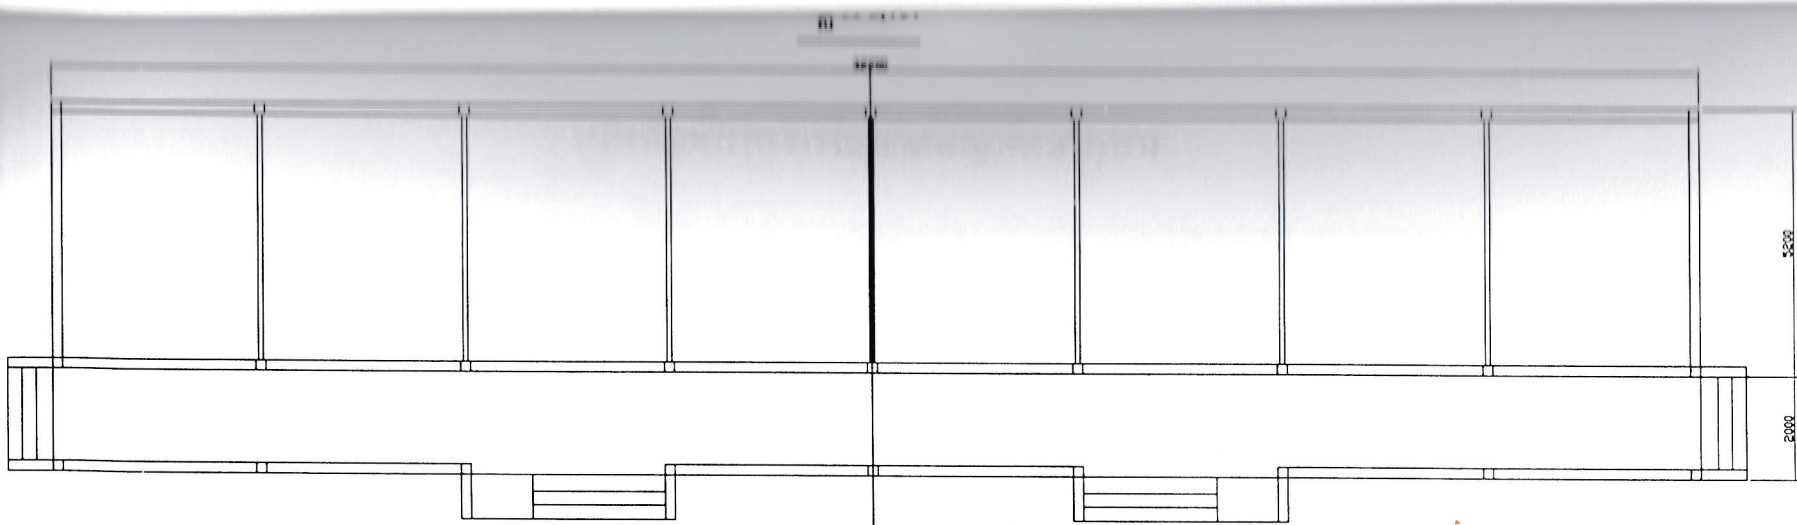


ប្លង់គ្រឹះ

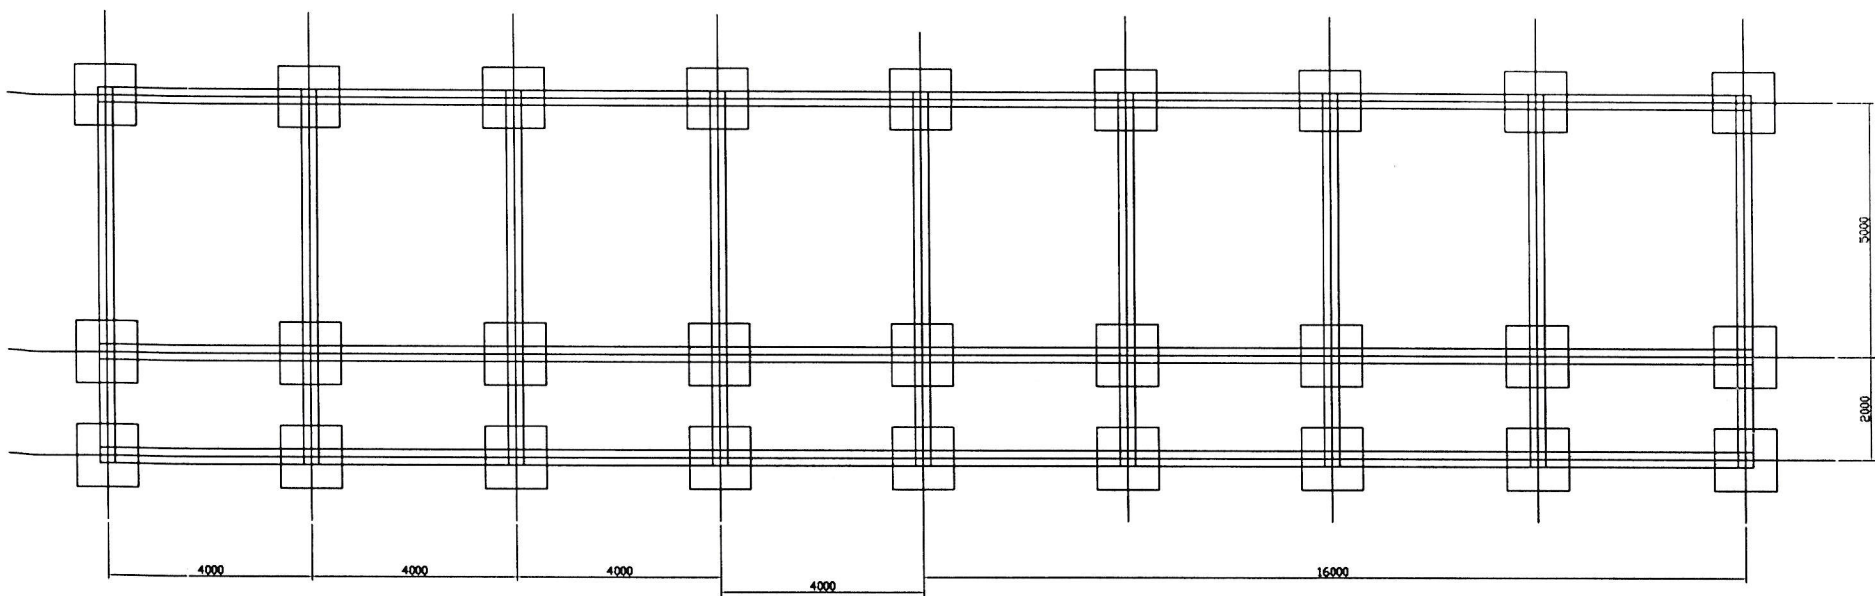



ល.រ		កំណែ		ឈ្មោះ - មុខងារ	ហត្ថលេខា	ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ	វិញ្ញាបនបត្រសំគាល់ម្ចាស់អចលនវត្ថុលេខ:	ម្ចាស់សំណង់:		
			តួដោយ គណនាដោយ សិក្សាដោយ ពិនិត្យដោយ យល់ព្រមដោយ	លៀម ឧភាព(វិស្វករ)			ទីតាំងសាងសង់ :	ប្រភេទ ចំនួនស្នាក់ លេខស្នាក់		
							ឈ្មោះគម្រោង :			
							ឈ្មោះប្លង់ : ប្លង់បាតអាគារស្នាក់នៅកុមារ			

ប្លង់មើលពីក្រោយនៃអាគារស្នាក់នៅកុមារ

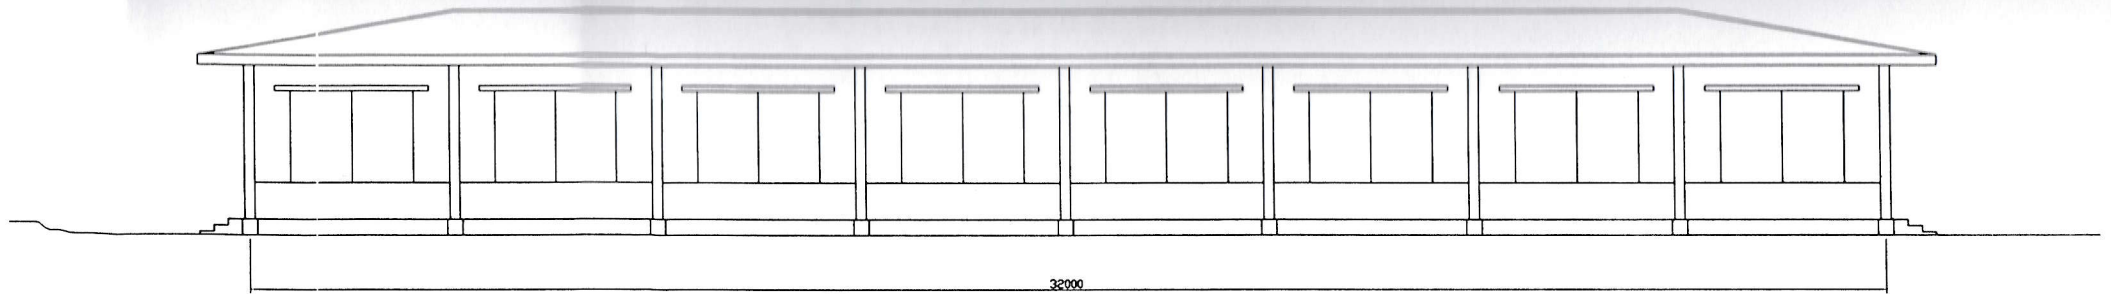


ប្លង់មើលពីមុខនៃអាគារស្នាក់នៅកុមារ

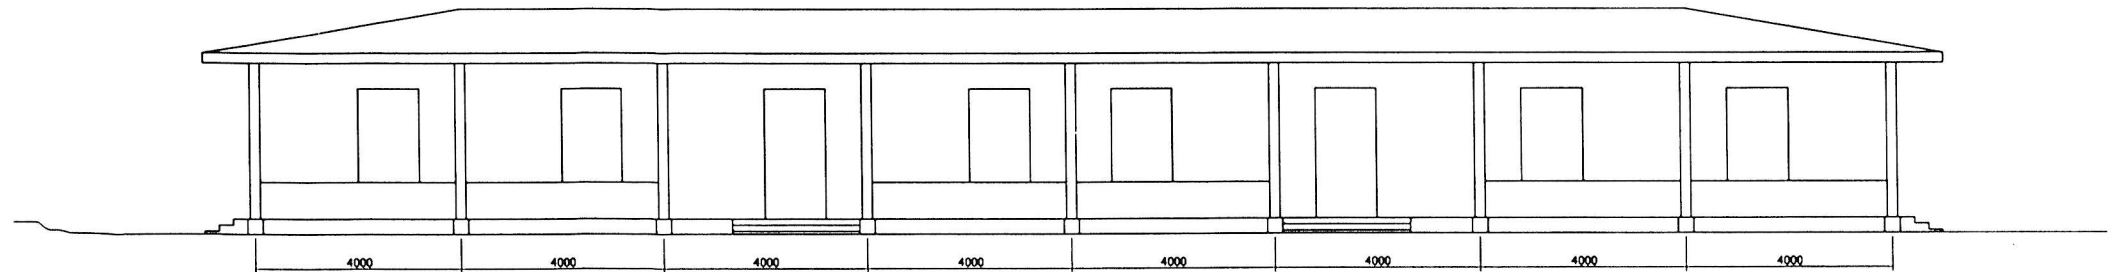



ល.រ	កំណែ		ឈ្មោះ - មុខងារ	ហត្ថលេខា	ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ	វិញ្ញាបនបត្រសំគាល់ម្ចាស់អចលនវត្ថុលេខ:	ម្ចាស់សំណង់:
		តូដោយ	សៀម នុភាព(វិស្វករ)			ទីតាំងសាងសង់ :	
		គណនាដោយ					
		សិក្សាដោយ					
		ពិនិត្យដោយ					
		យល់ព្រមដោយ					មាត្រដ្ឋាន ចំនួនសន្លឹក លេខសន្លឹក
						ឈ្មោះប្លង់ : ប្លង់មើលទូទៅនៃអាគារស្នាក់នៅកុមារ	

ប្លង់មើលពីស្តាំនៃអាគារស្នាក់នៅកុមារ

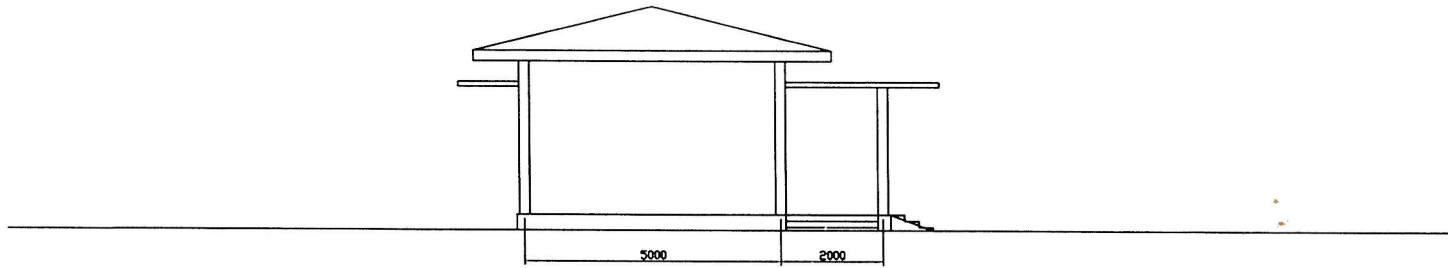

ប្លង់មើលពីឆ្វេងនៃអាគារស្នាក់នៅកុមារ

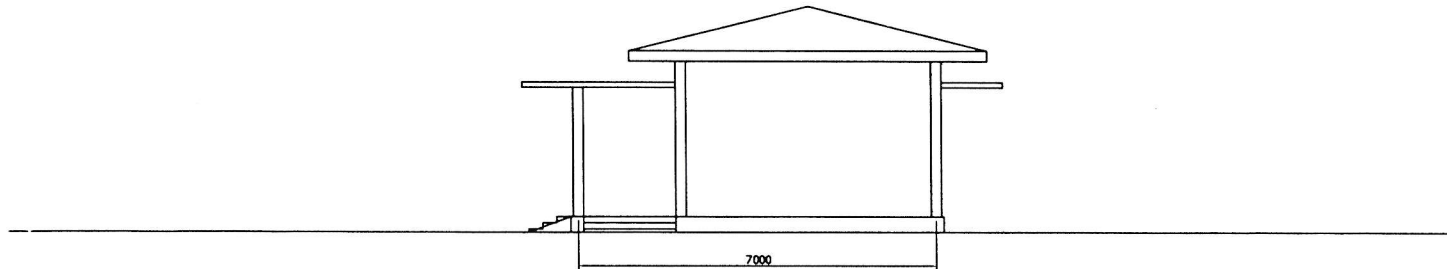

ល.រ	កំណែ		ឈ្មោះ - មុខងារ	ហត្ថលេខា	ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ	វិញ្ញាបនបត្រសំគាល់ម្ចាស់អចលនវត្ថុលេខ:	ម្ចាស់សំណង់:		
		តូដោយ	សៀម ឌុកាត(វិស្វករ)			ទីតាំងសាងសង់ :			
		គណនាដោយ							
		សិក្សាដោយ							
		ពិនិត្យដោយ							
		យល់ព្រមដោយ							
						ឈ្មោះប្លង់ : ប្លង់មើលទូទៅនៃអាគារស្នាក់នៅកុមារ	ច្បាប់រដ្ឋ	ចំនួនសន្លឹក	លេខសន្លឹក

បញ្ជីប៉ាន់តម្លៃ
ការងារសាងសង់មណ្ឌលក្មេងកំព្រា

៣ - អាគារសិក្សា ហូបបាយ និងជាំស្នូ


ល.រ	មុខងារ	ឯកតា	បរិមាណ	តម្លៃឯកតា	ទឹកប្រាក់	សេចក្តីផ្សេងៗ
1	ការងារបេតុងសរសៃដែក	m ³	41.10	245.00	10,070.32	
2	ការងារឥដ្ឋ10	m ²	31.20	15.00	468.00	
3	ការងារឥដ្ឋ20	m ²	140.40	20.00	2,808.00	
4	ការងារប្លង់	m ²	379.60	5.00	1,898.00	
5	ការងារប្លង់ចាប់ជ្រី	m	93.60	10.00	936.00	
6	ការងារដំបូល	m ²	165.95	20.00	3,319.00	
7	ការងារពិដាន	m ²	94.64	10.00	946.80	
8	ការងារកាបូ	m ²	157.91	18.50	2,921.28	
9	បានបង្គន់បត់ជើងធំ	កំប្លោង	2.00	20.00	40.00	
10	បានបង្គន់បត់ជើងតូច	កំប្លោង	2.00	20.00	40.00	
11	ឡាក់បូលាងដែក	កំប្លោង	2.00	45.00	90.00	
12	ទ្វារឈើ	កំប្លោង	2.00	390.00	780.00	
13	ទ្វារដែករមូរ	កំប្លោង	3.00	1,100.00	3,300.00	
14	បង្អួច	កំប្លោង	3.00	220.00	660.00	
15	សរុបចំណាយផ្ទាល់				28,277.40	USD
16	ចំណាតតម្រោងទុក3% នៃចំណាយផ្ទាល់			0%	-	USD
17	សិក្សាគំរោង2%			0%	-	USD
18	ប្រាក់ចំណេញ20%			0%	-	USD
19	តម្លៃគំរោង				28,277.40	USD

ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ2018


អ្នកសិក្សាគំរោង



ប្លង់មើលពីមុខនៃអាគារសិក្សានិងផ្ទះបាយ

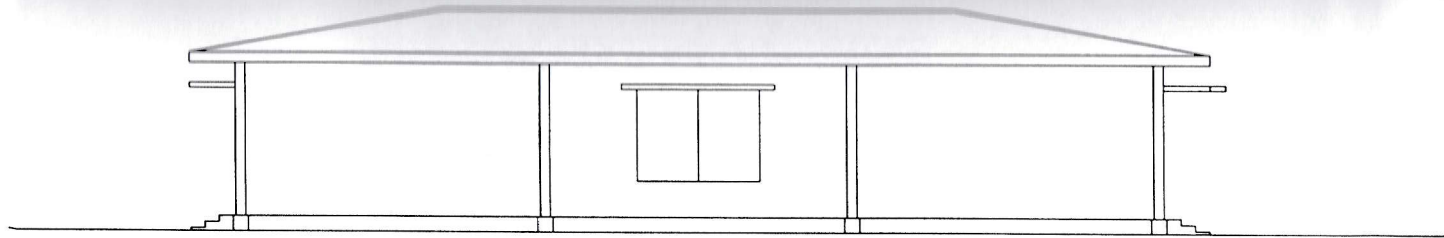


ប្លង់មើលពីមុខនៃអាគារសិក្សានិងផ្ទះបាយ

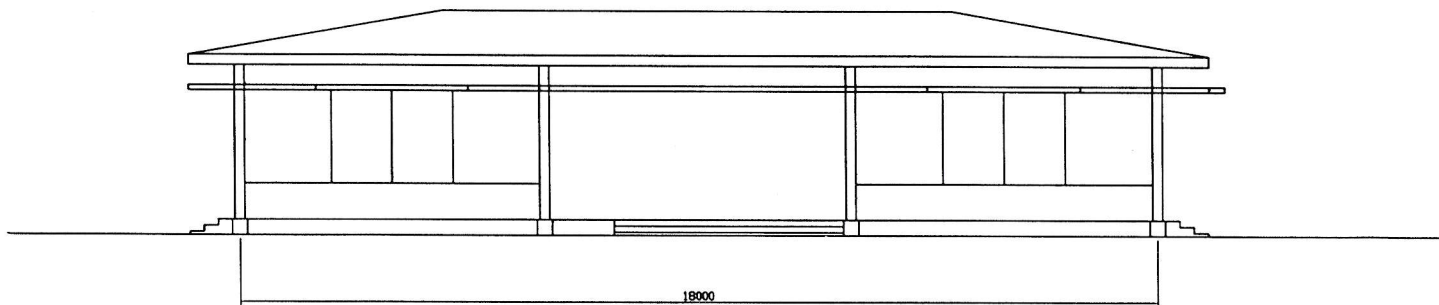



ល.រ	កំណែ	តួដោយ	ឈ្មោះ - មុខងារ	ហត្ថលេខា	ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ	វិញ្ញាបនបត្រសំគាល់ម្ចាស់អចលនវត្ថុលេខៈ	ម្ចាស់សំណង់៖		
						ទីតាំងសាងសង់ ៖			
		គណនាដោយ	សៀម ឌុកាណា (វិស្វករ)			ឈ្មោះគំរោង ៖	មាត្រដ្ឋាន	ចំនួនសន្លឹក	លេខសន្លឹក
		សិក្សាដោយ							
		ពិនិត្យដោយ							
		យល់ព្រមដោយ				ឈ្មោះប្លង់ ៖ ប្លង់មើលទូទៅនៃអាគារអាគារសិក្សានិងផ្ទះបាយ			

ប្លង់មើលពីស្តាំនៃអាគារសិក្សានិងផ្ទះបាយ

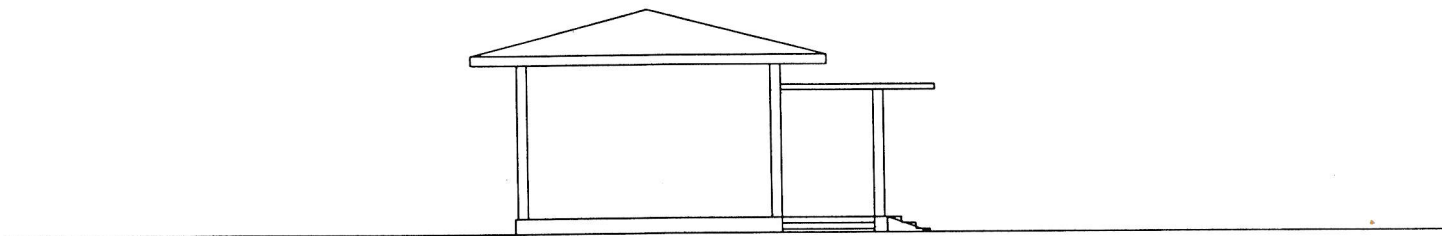

ប្លង់មើលពីឆ្វេងនៃអាគារសិក្សានិងផ្ទះបាយ

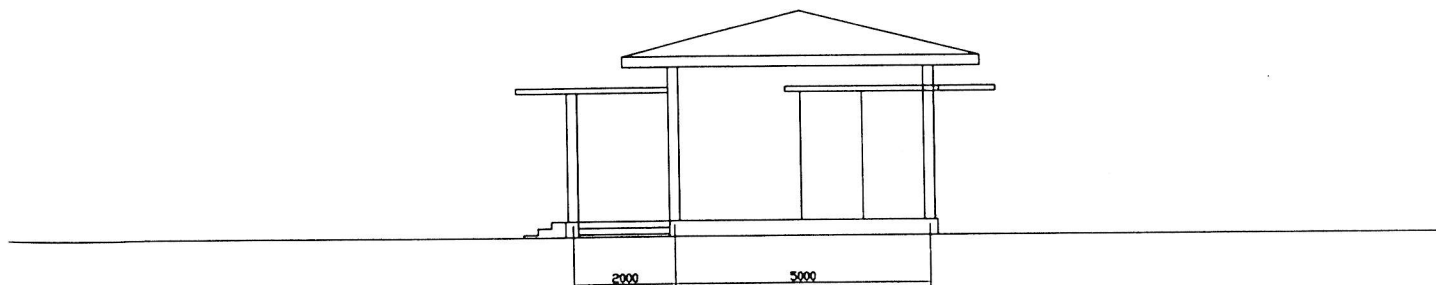

ល.រ	កំណែ		ឈ្មោះ - មុខងារ	ហត្ថលេខា	ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ	វិញ្ញាបនបត្រសំគាល់ម្ចាស់អចលនវត្ថុលេខៈ	ម្ចាស់សំណង់៖		
		តូដោយ	សៀម នុភាព(វិស្វករ)			ទីតាំងសាងសង់ ៖			
		គណនាដោយ				ឈ្មោះគំរោង ៖			
		សិក្សាដោយ							
		ពិនិត្យដោយ				ឈ្មោះប្លង់ ៖ ប្លង់មើលទូទៅនៃអាគារអាគារសិក្សានិងផ្ទះបាយ	មាត្រដ្ឋាន	ចំនួនសម្លឹក	លេខសម្លឹក
		យល់ព្រមដោយ							

បញ្ជីប៉ាន់តម្លៃ
ការងារសាងសង់មណ្ឌលភ្នែកកំព្រា

៤ - គោត្តនាមនៃប្រតិបត្តិការ


ល.រ	មុខងារ	ឯកតា	បរិមាណ	តម្លៃឯកតា	ទឹកប្រាក់	សេចក្តីផ្សេងៗ
1	ការងារបេតុងសរសៃដែក	m ³	31.88	245.00	7,810.93	
2	ការងារឥដ្ឋ10	m ²	31.20	15.00	468.00	
3	ការងារឥដ្ឋ20	m ²	104.40	20.00	2,088.00	
4	ការងារបូក	m ²	295.60	5.00	1,478.00	
5	ការងារបូកចាប់ជ្រី	m	69.60	10.00	696.00	
6	ការងារដំបូល	m ²	104.75	20.00	2,095.00	
7	ការងារពិដាន	m ²	63.44	10.00	634.80	
8	ការងារកាបូន	m ²	112.71	18.50	2,085.08	
9	បានបង្គន់បត់ជើងធំ	កំប្លោង	2.00	20.00	40.00	
10	បានបង្គន់បត់ជើងតូច	កំប្លោង	2.00	20.00	40.00	
11	ឡាតឡាយរាងដៃ	កំប្លោង	2.00	45.00	90.00	
12	ទ្វារឈើ	កំប្លោង	3.00	390.00	1,170.00	
13	បង្អួច	កំប្លោង	6.00	220.00	1,320.00	
14	សរុបចំណាយផ្ទាល់				20,015.81	USD
15	ចំណាត់គម្រោងទុក3% នៃចំណាយផ្ទាល់			0%	-	USD
16	សិក្សាគំរោង2%			0%	-	USD
17	ប្រាក់ចំណេញ20%			0%	-	USD
18	តម្លៃគំរោង				20,015.81	USD

ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ2018


អ្នកសិក្សាគំរោង



ប្លង់បាត

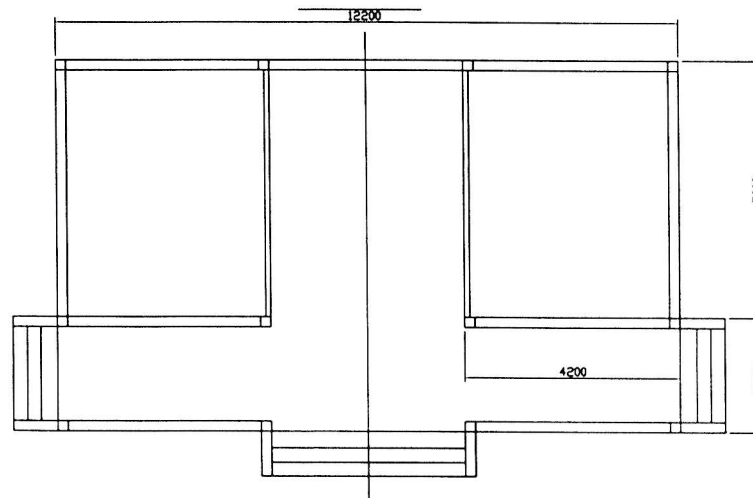


ប្លង់ត្រឹះ

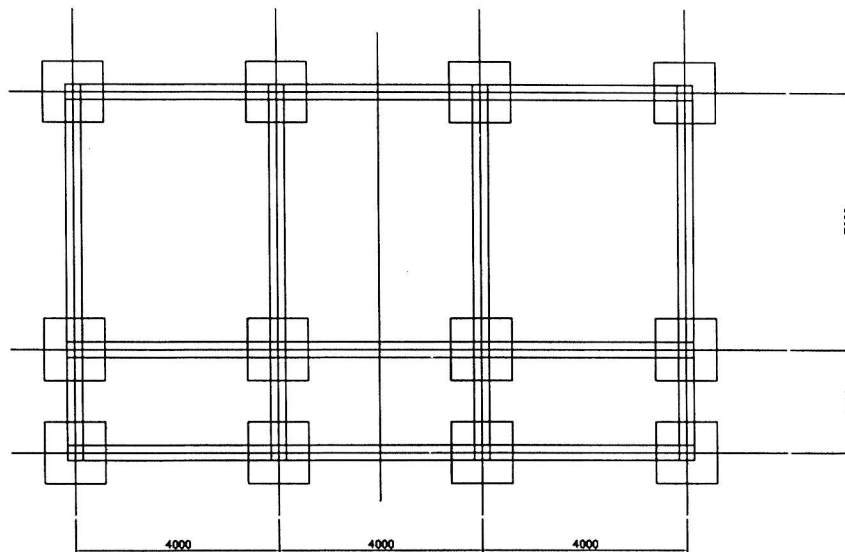


ល.រ	កំណែ		ឈ្មោះ - មុខងារ	ហត្ថលេខា	ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ	វិញ្ញាបនបត្រសំគាល់ម្ចាស់អចលនវត្ថុលេខៈ	ម្ចាស់សំណង់៖		
		តួដោយ	សៀម នុភាព(វិស្វករ)			ទីតាំងសាងសង់ ៖	មាត្រដ្ឋាន	ចំនួនសន្លឹក	លេខសន្លឹក
		គណនាដោយ				ឈ្មោះគំរោង ៖			
		សិក្សាដោយ							
		ពិនិត្យដោយ				ឈ្មោះប្លង់ ៖ ប្លង់បាតអាគារស្នាក់នៅបុគ្គលិក			
		យល់ព្រមដោយ							

ប្លង់មើលពីក្រោយនៃអាគារស្នាក់នៅបុគ្គលិក

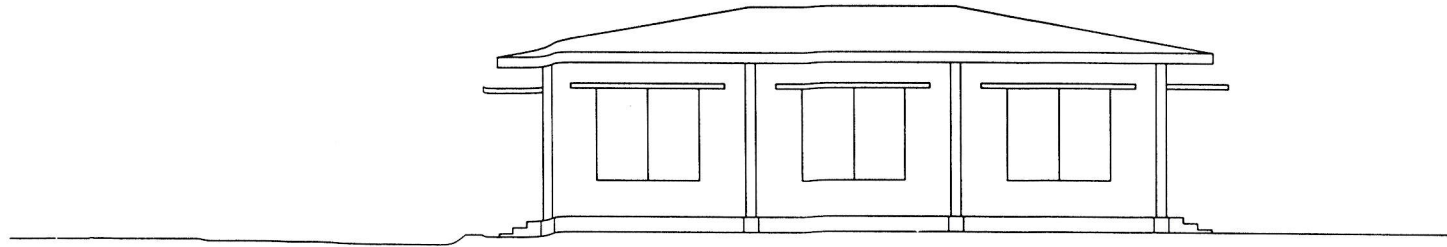


ប្លង់មើលពីមុខនៃអាគារស្នាក់នៅបុគ្គលិក

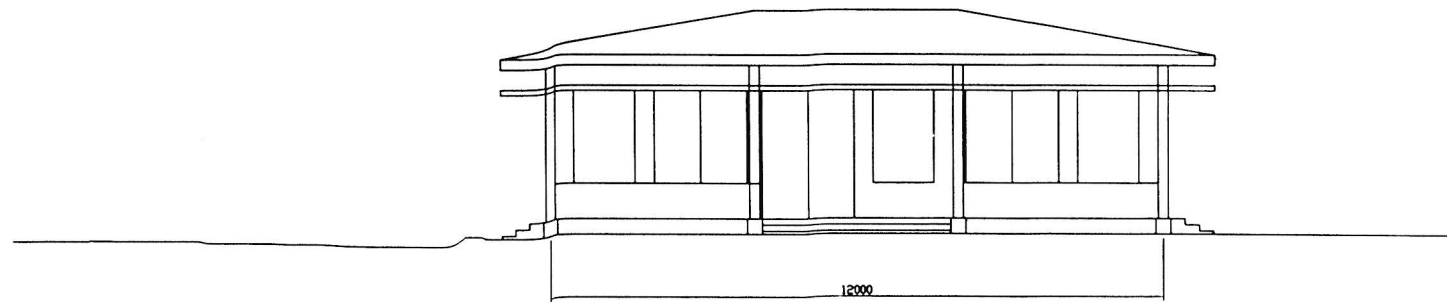


ល.រ	កំណែ	ឈ្មោះ - មុខងារ	ហត្ថលេខា	ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ	វិញ្ញាបនបត្រសំគាល់ម្ចាស់អចលនវត្ថុលេខៈ ទីតាំងសាងសង់ :	ម្ចាស់សំណង់៖		
	គូដោយ	សៀម នូភាព(វិស្វករ)			ឈ្មោះគំរោង :			
	គណនាដោយ							
	សិក្សាដោយ							
	ពិនិត្យដោយ							
	យល់ព្រមដោយ							
					ឈ្មោះប្លង់ : ប្លង់មើលទូរទៅនៃអាគារអាគារស្នាក់នៅបុគ្គលិក	មាត្រដ្ឋាន	ចំនួនស្លឹក	លេខស្លឹក

ប្លង់មើលពីស្តាំនៃអាគារស្នាក់នៅបុគ្គលិក

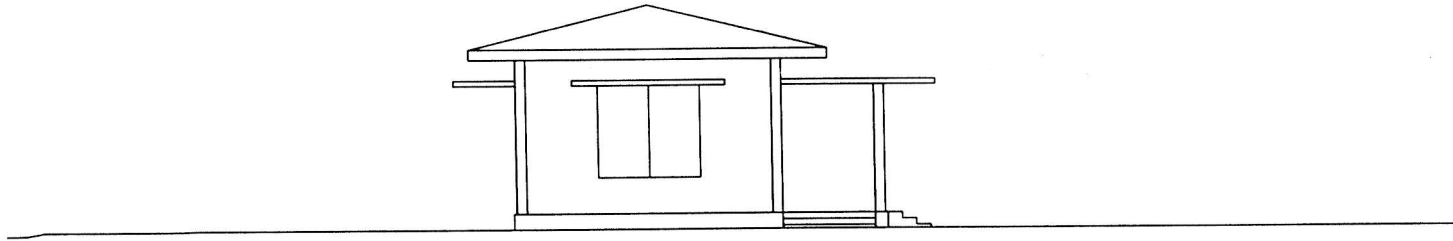

ប្លង់មើលពីឆ្វេងនៃអាគារស្នាក់នៅបុគ្គលិក

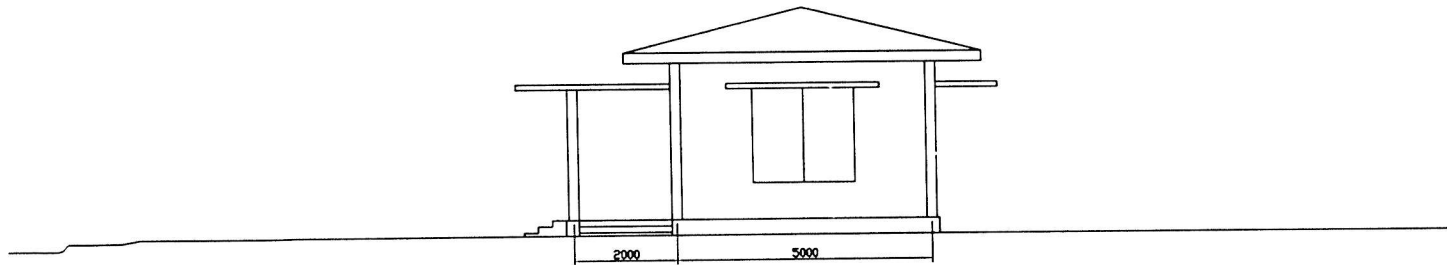

ល.រ	វិសាលភាព	តួដោយ	ឈ្មោះ - មុខងារ	ហត្ថលេខា	ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ	វិញ្ញាបនបត្រសម្រាប់ការស្នាក់នៅបុគ្គលិក	ម្ចាស់សំណង់		
						ទីតាំងសាងសង់ :			
		គណនាដោយ	សៀម ឌុក្កាត (វិស្វករ)			ឈ្មោះគំរោង :	មាត្រដ្ឋាន	ចំនួនស្តីពី	លេខស្តីពី
		សិក្សាដោយ							
		ពិនិត្យដោយ							
		យល់ព្រមដោយ				ឈ្មោះប្លង់ : ប្លង់មើលទូទៅនៃអាគារស្នាក់នៅបុគ្គលិក			